



BELPORT B2T-H | B2TK-H



Schiebetürsystem für **Trockenbauwand, 2-flg., zargenlos, CW75/CW100**, stumpfe **Holz Türblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)





Technische Zeichnungen / Maße

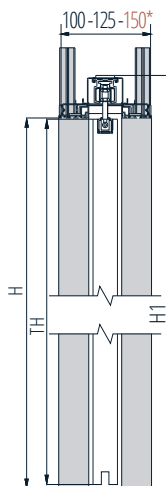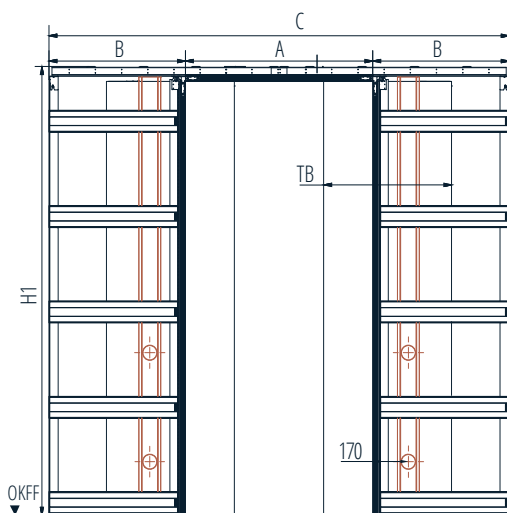

Information

Zur Aufnahme der Beschläge sind oben am Türblatt zwei **Fräsungen** und an der Türblattunterseite eine Nut für die Bodenführung auszuführen.

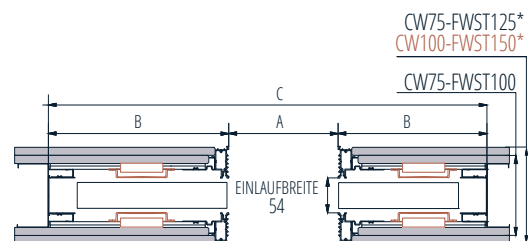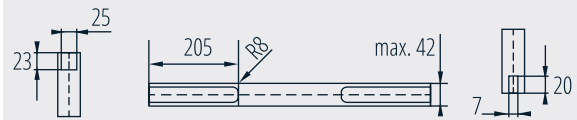

FWST = Fertigungswandstärke | CW = Profilstärke | * Doppelbeplankung | * bei Kabelkanal vormontiert für FWST 150

Maßtabelle für BELPORT B2T-H | B2TK-H

Maße \ TB	610+610	735+735	860+860	985+985	1110+1110	1235+1235	< 2000+2000
A	1150	1400	1650	1900	2150	2400	< 3930
B	651	776	901	1026	1151	1276	< 2041
C	2453	2953	3453	3953	4453	4953	< 8013

TH	H1	H
1985	2061	1993
2110	2186	2118
2235	2311	2243
< 3000	< 3076	< 3008

alle Maße in mm

Ausstattungsvarianten für BELPORT B2T-H | B2TK-H

- ☑ **Basis** beidseitig Raststopper ☑ **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + Synchronlauf (max. 40 kg/Tür)
- ☑ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 18 – 19