



BELPORT B2T-G | B2TK-G

Schiebetürsystem für **Trockenbauwand, 2-flg., zargenlos, CW75/CW100, Glastürblätter ESG, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)**




SCHIEBEN – BELPORT TROCKENBAU

Technische Zeichnungen / Maße

Information

Griffmuscheln dürfen max. 10 mm je Seite auftragen.

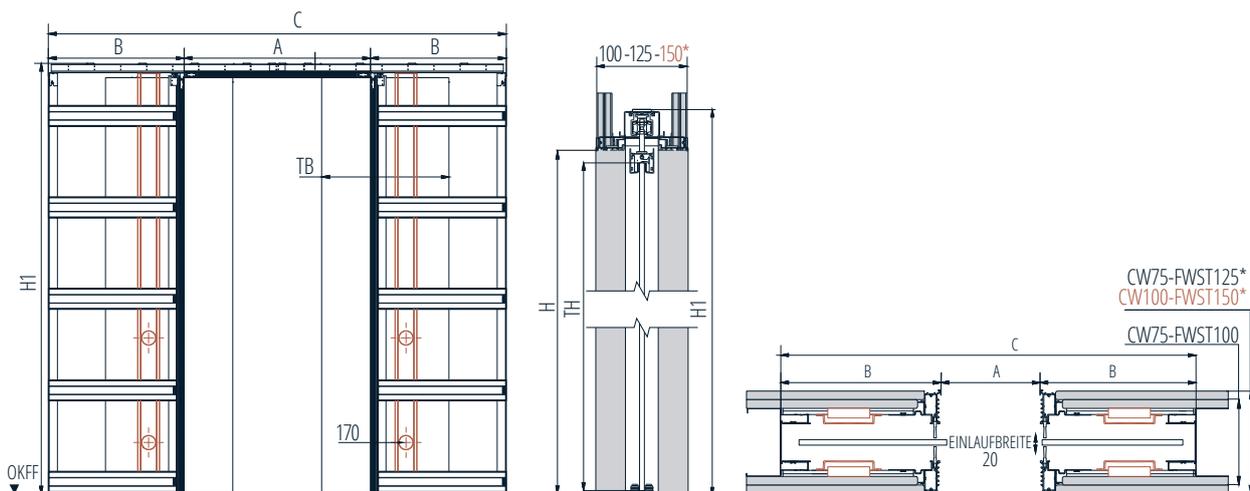

FWST = Fertigwandstärke | CW = Profilstärke | * Doppelbeplankung | * bei Kabelkanal vormontiert für FWST 150

Maßtabelle für BELPORT B2T-G | B2TK-G

Maße \ TB	610+610	735+735	860+860	985+985	1110+1110	1235+1235	< 2000+2000	TH	H1	H
A	1150	1400	1650	1900	2150	2400	< 3930	1965	2061	1993
B	651	776	901	1026	1151	1276	< 2041	2090	2186	2118
C	2453	2953	3453	3953	4453	4953	< 8013	2215	2311	2243
								< 2980	< 3076	< 3008

alle Maße in mm

Ausstattungsvarianten für BELPORT B2T-G | B2TK-G

- ✔ **Basis** beidseitig Raststopper
- ✔ **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + Synchronlauf (max. 40 kg/Tür)
- ✔ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 18 – 19